

Bezprzewodowa Bramka Licznika

NOWOŚĆ

Kompatybilny z licznikami Chint DTSU666

Elastyczna sieć AP / STA

Architektura typu „jeden do wielu” (master/slave) umożliwiającą łatwą rozbudowę systemu.

Łatwa instalacja i kompatybilność z miernikami

Szeroki zakres wejścia 85-277 Vac, montaż na szynie DIN, szybkie uruchomienie, kompatybilność z miernikami Chint.

Stabilna podwójna komunikacja


RS485 + 802.11ah (868 MHz) z szyfrowaną transmisją bezprzewodową do 200 m.

Niski pobór mocy i inteligentne działanie

Pobór mocy ≤ 2 W ze statusem LED, zdalna aktualizacja i diagnostyka.



NAZWA PRODUKTU	SMG666-1PF1-L1
Parametry ogólne	
Tryb pracy	AP (urządzenie nadrzędne) / STA (urządzenie podrzędne)
Metoda komunikacji	RS485 / komunikacja bezprzewodowa
Protokół sieciowy	IEEE 802.11 Ah
Napięcie robocze	85 VAC ~ 277 VAC
Maksymalny pobór mocy	2 W
Temperatura pracy	-25°C ~ +55°C
Częstotliwość bezprzewodowa	868 MHz
Odległość transmisji bezprzewodowej	≤ 200 m
Sposób instalacji	Montaż na szynie DIN35 mm

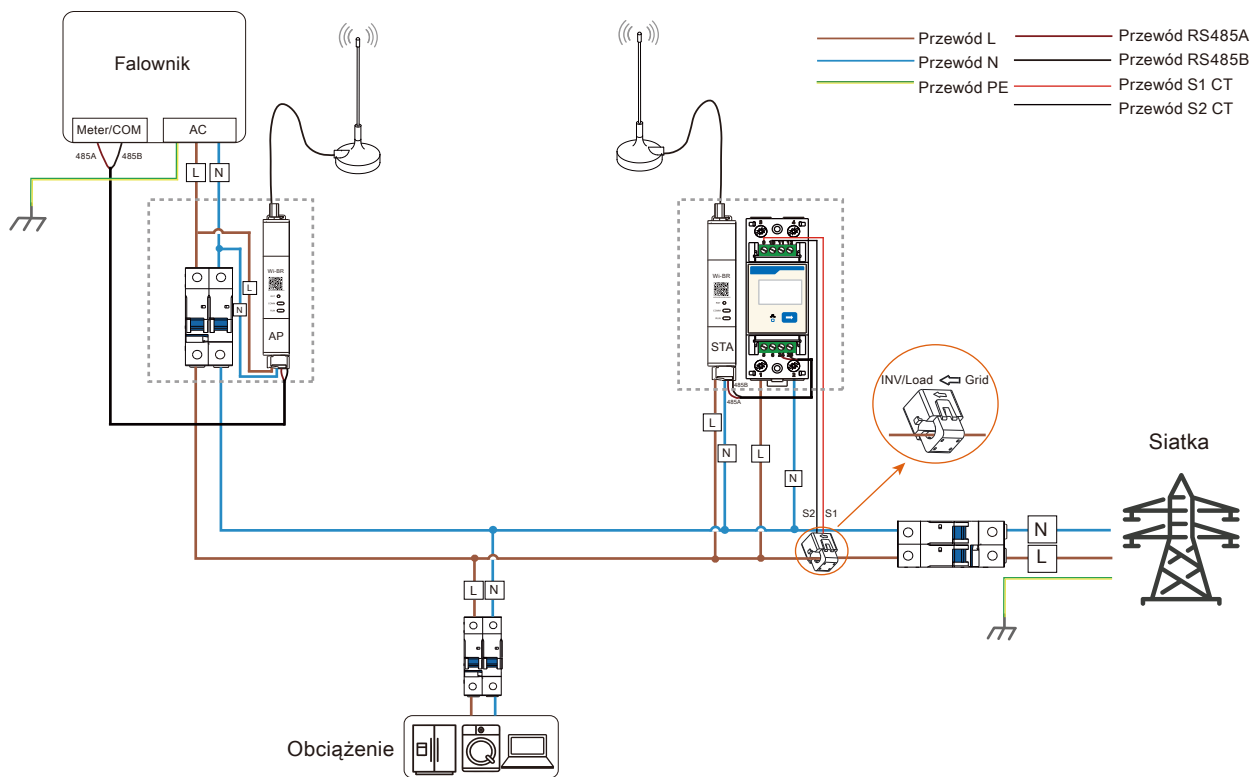

*Wi-BR może współpracować zarówno z licznikami jednofazowymi, jak i trójfazowymi. Tutaj zastosowano na przykład połączenie z licznikiem jednofazowym i europejskim TN-S.

*Wi-BR nie jest wodoodporny. Podczas instalacji należy podjąć odpowiednie środki ochrony przed wodą lub umieścić go w szafie rozdzielczej lub innej wodoodpornej skrzynce.

Schemat podłączenia bezprzewodowej bramki licznika (Wi-BR) do licznika jednofazowego